8.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа или эксплуатации изделия.

Перед отправкой оборудования в сервисный центр необходимо произвести его упаковку, во избежании повреждений в результате перевозки.

Производитель	ИП Гайнутдинов Анатолий Николаевич, ИНН 432500888349, ОГРНИП 314744919000039, почтовый адрес: 610000, г. Киров, а/я 154 Фактический адрес: Россия, 610006, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 24/2, корп.3, пом.1001

Единый номер горячей линии: 8 (800) 250 59 32

E-mail: **service@gradushaus.ru**

Электронная система для заявок в сервисный центр: **zabota.gradushaus.ru**

ВНИМАНИЕ!

Мы непрерывно работаем над улучшением характеристик нашего оборудования. В связи с этим производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию печи Vita «Армейская 2.0» без уведомления заказчика. Данные изменения не меняют принципа работы печи Vita «Армейская 2.0», и связаны с улучшением потребительских свойств товара.

Печь VITA

«Армейская 2.0»



Инструкция по эксплуатации

1. Описание и назначение печи Vita «Армейская 2.0»

1.1 Описание изделия

Отопительная печь Vita «Армейская 2.0» — высококачественное заводское оборудование для отопления помещений. Её конструктивные особенности формируют устойчивость к перепаду температур, позволяя использовать различные виды топлива:

- дрова;
- древесный уголь;
- топливные брикеты.

Поверхность печи покрыта термостойкой краской. Печь имеет пламяотбойник.

Печь Vita «Армейская 2.0» может применяться в жилых и нежилых помещениях (гаражи, дачные и частные дома, бани, склады и т. п.). Оборудование не предназначено для использования в коммерческих целях.

1.2 Назначение изделия

Печь Vita «Армейская 2.0» предназначена для сохранения и поддержания необходимого температурного режима в помещениях объёмом:

- модель 1 — до 20 квадратных метров;
- модель 2 — до 50 квадратных метров.

Процесс работы оборудования включает следующие этапы:

- воздух попадает в топку через специальные отверстия;
- сгорающие в топке дрова нагревают стенки печи;
- от стенок печи тепло дальше, нагревая воздух в помещении, в котором используется оборудование.

2. Внешний вид и комплектация изделия

Печь Vita «Армейская 2.0» состоит из следующих основных узлов (см. Рисунок 1):

- топка (1);
- дымоход (2);
- съёмные ножки, 4 шт. (3);
- дверца (4);
- запорный механизм дверцы (5).

- использовать пропитанные дрова или дрова с гвоздями;
- сжигать в печи пластик и покрытый пластиковой плёнкой картон;
- использовать жидкое или газообразное топливо;
- использовать дрова, длина которых превышает глубину топки;
- сушить на печи (без установки сушилки) одежду, обувь, иные предметы;
- удалять золу из неостывшей печи;
- заливать огонь в топке водой;
- эксплуатировать изделие любым способом, не указанным в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! Принцип работы печи — накопление и излучение тепла, потому многие её части (особенно дверца) сильно нагреваются в процессе работы. При эксплуатации оборудования следует соблюдать осторожность, чтобы обезопасить себя от ожогов.

7. Уход и хранение

7.1 Чистка печи и дымохода

ВНИМАНИЕ! Все работы по чистке изделия должны осуществляться только после его остывания до комнатной температуры.

Перед очисткой нужно удалить из печи оставшуюся после растопки золу с помощью совка. Поверхность печи можно чистить мягкой влажной тряпкой или губкой. Не рекомендуется чистка изделия абразивными материалами, острыми и твёрдыми предметами.

В зависимости от частоты использования печи её очистку и ревизию необходимо проводить 1–2 раза в год, но обязательно перед началом отопительного сезона и после его окончания. Дымоход очищают путём его снятия или с помощью специальных ершей на гибкой основе. Также после длительного простоя обязательно провести инспекцию конструкции на наличие трещин, прогоревших участков, коррозии.

7.2 Хранение изделия

Хранение оборудования допускается в закрытых сухих помещениях, при температуре воздуха от минус 25 до плюс 50 градусов Цельсия и при относительной влажности не более 60%.

8. Гарантийный срок

8.1 Гарантийный срок на печи Vita «Армейская 2.0» представлен в гарантийном талоне.

8.2 Гарантийный срок наступает с момента приобретения оборудования.

8.3 Наступление гарантийного случая подразумевает обнаружение заводского брака во время эксплуатации (проверки) оборудования.

5.2 Добавление топлива

В качестве топлива для отопительной печи Vita «Армейская 2.0» чаще всего используются необработанные дрова. Также возможно применение топливных брикетов и древесного угля.

В процессе работы почти все узлы печи сильно нагреваются, поэтому при добавлении топлива нужно действовать аккуратно и осторожно:

- медленно приоткрыть дверцу топки, оставив её в таком положении на 10 секунд;
- медленно открыть дверцу полностью;
- добавить в топку необходимое количество дров (минимальное расстояние от кромки дров до верхней поверхности топки — 10 см);
- при необходимости воспользоваться кочергой;
- закрыть дверцу топки.

6. Меры предосторожности

6.1 Общие меры предосторожности

- печь рекомендуется устанавливать на расстоянии не ближе 1 метра от стен или горючих поверхностей (например, дерево, обои), причём перед топкой должно сохраняться свободное пространство не менее чем в 1,25 метра;
- дымовая труба обязательно должна быть выведена на улицу;
- при обнаружении неисправностей в работе дымовой трубы эксплуатация печи должна быть прекращена;
- печь следует устанавливать на огнеупорном, негорючем материале (металл, асбест, каолин);
- не рекомендуется вплотную обкладывать печь материалами, ограничивающими конвекцию и отдачу тепла печью. Это может вести к перегреву печи, её ускоренному износу и перегару. Допускается обкладка печи теплоаккумулирующими материалами (камни, печные кирпичи и т. п.) с обязательным сохранением направления движения воздуха.

6.2 Меры предосторожности при эксплуатации печи Vita «Армейская 2.0»

- обязательно периодически прочищать внутреннюю часть печи, выбрасывая её содержимое;
- полностью закрывать дверцу топки работающей печи;
- корпус работающей печи Vita «Армейская 2.0» может сильно нагреваться, потому не стоит касаться его незащищёнными руками;
- важно периодически регулировать процесс горения в печи, потому не следует покидать помещение на длительное время;
- нельзя оставлять маленьких детей одних в помещении с работающей печью.

6.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать изделие с открытой дверцей топки;
- топить печь горючими или легковоспламеняющимися жидкостями;

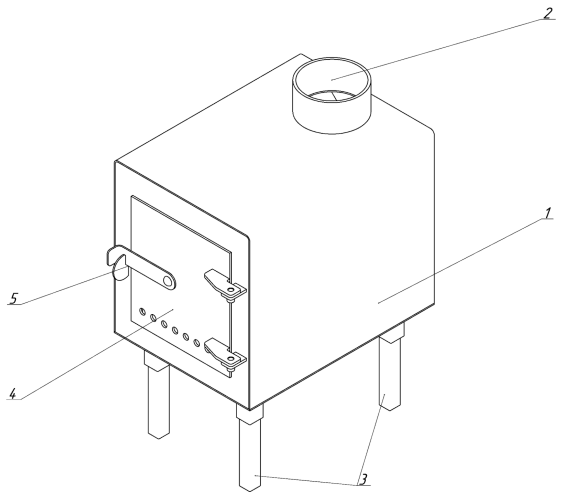


Рисунок 1 — Основные узлы отопительной печи Vita «Армейская 2.0»

3. Характеристики печи Vita «Армейская 2.0»

3.1 Основные характеристики

Параметры	Модель 1	Модель 2
Отапливаемая площадь, м²	20	50
Длина, мм	370	555
Ширина, мм	250	330
Высота (без ножек), мм	380	430
Высота в сборке (с ножками), мм	490	550
Количество отверстий в дверце	8	9
Диаметр трубы дымохода, мм	102	
Толщина передней стенки, мм	4	
Толщина дверцы, мм	3	
Толщина прочих стенок, мм	2	
Вес, кг	10,5	18,0
Материал	Сталь СТ–3, покрытие — чёрная термостойкая краска CERTA	

3.3. Применение дополнительного оборудования (не входит в базовую комплектацию)

Напольная дровница — стационарная подставка для хранения дров рядом с печью или камином. Дровницу удобно переносить: она оборудована ручками и компактна (размер — 450x305x300 мм).

Дровница-переноска — оборудование для переноски колотых и резаных дров. Имеет выступы на корпусе, которые не позволяют дровам выскальзывать. Благодаря широкой ручке и удобной форме дровницу легко переносить, складывать и убирать.

Притопочный лист — напольное покрытие перед печкой, обеспечивающее защиту от возгораний. Искры, угли и сажа останутся на стальном листе, в помещении сохранится чистота. Размер листа — полукруг 400x500 мм.

Ручной щепокол — рычажное устройство для нарезки щепы крупной либо мелкой фракции для:

- горячего копчения в домашней коптильне;
- холодного копчения с помощью дымогенератора;
- быстрого розжига печи, мангала или костра.

Специфика устройства — может прикрепляться к стене или полу для безопасного и комфортного использования.

Кочерга — приспособление для перемещения горящих дров и углей в топке.

Базальтовый шнур — применяется для уплотнения соединения патрубка печи с трубой (позволяет использовать трубы с диаметром 110, 115, 120 мм). Длина шнура — 3 м.

Все дополнительные товары доступны к заказу по QR коду

4. Монтаж печи Vita «Армейская 2.0»

4.1 Сборка оборудования

Монтаж дровяной отопительной печи Vita «Армейская 2.0» проводится в следующей последовательности:

- освободить печь от всех наклеек и защитных плёнок;
- установить печь на огнестойкое основание;
- закрепить ножки на днище печи;
- установить дымоход.

При монтаже дымовой трубы рекомендуется учитывать ряд аспектов:

- высота дымовой трубы должна составлять не менее 3 метров

(рассчитывать от днища печи до устья трубы);

- высота дымовой трубы, выступающей над кровлей, должна составлять не менее 500 мм;
- при монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлей из горючих материалов следует оснастить дымовую трубу искроуловителем;
- при проходе трубы через потолок следует выполнить разделку (она должна превышать толщину перекрытия минимум на 70 мм);
- расстояние от трубы до легковоспламеняющейся поверхности должно быть не менее 380 мм;
- зазоры, возникающие в процессе монтажа, следует заполнять негорючими материалами.

4.2 Рекомендации по первоначальному запуску печи Vita «Армейская 2.0»:

- печь и дымовую трубу следует собрать и установить в соответствии с представленной выше инструкцией;
- необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, это необходимо для поляризации жаропрочной краски и удаления летучих компонентов масла (избавления от специфического запаха);
- для первоначального запуска печи лучше использовать сухие дрова;
- желательная продолжительность первой протопки — примерно 1 час (для качественного обжига).

4.3. Термозакалка краски

Печь Vita «Армейская 2.0» окрашена высококачественной порошковой краской СЕРТА. Для того, чтобы она не трескалась в процессе эксплуатации в связи с воздействием высоких температур, необходимо провести термозакалку. Процесс включает следующие этапы:

- небольшим количеством сухих дров протопить печь в течение 30 минут;
- постепенно подкладывать дрова в печь для повышения температуры в течение 3 часов.

После термозакалки металл печи должен остыть естественным образом, постепенно.

5. Руководство по применению печи Vita «Армейская 2.0»

5.1 Растопка печи

Процесс растопки печи Vita «Армейская 2.0» включает ряд этапов:

- положить в топку несколько небольших поленьев по длине печи (длина поленьев не должна превышать длину топки);
- между поленьями разложить немного щепок и зажечь огонь;
- когда огонь прогорит 5 минут, заполнить топку более крупными поленьями по длине печи.

ВНИМАНИЕ!

Расстояние от верхней поверхности дров до верхней поверхности топки не должно быть менее 100 мм.